

TRANSISTORER/TRANSISTORS.

Nr.	Type	Ekivalent Equivalent	Ue	Ub	Uc
T 1	BF 115	BF 185	-13,0	-12,5	-0,33
T 2	BF 115	BF 185	-13,5	-12,9	-0,23
T 3	BF 222	BF 194	-12,8	-12,2	-0,95
T 4	BF 222	BF 194	-14,0	-13,4	-0,71
T 5	BF 222	BF 194	-13,5	-12,9	-0,8
T 6	BF 287	BF 194	-13,3	-12,6	-1,0
T 20	BC 159	BC 179	-1,7	-2,35	-12,0
T 21	BC 158	BC 178	-0,22	-0,9	-17,0
T 22	BC 158	BC 178	-0,98	-1,6	-12,8
T 23	AC 127		-12,8	-12,6	0
T 24	AC 128		-13,5	-13,7	-27,3
T 25	2N5296		-13,5	-12,9	0
T 26	2N5296		-28,0	-27,4	-13,5

T 23/T 24 er komplementære

T 23/T 24 are complementary.

Spenningsene er målt med 220 V's nettspenning.

The voltages measured at 220 VAC.

Spenningsene er målt i forhold til jord, med FM inntrykt.

The voltages measured against earth, FM on.


Diodes/Diodes.

D1 = AA 143 D5 = AA 143 D10 = VDR E 295 - ZZ/02

D2 = AA 143 D6 = AA 143 D11 = ZF 15

D3 = BA 124 D7 = AA 143 D12, D13, D14, D15 = BY 164

D4 = AA 143 D8 = AA 143

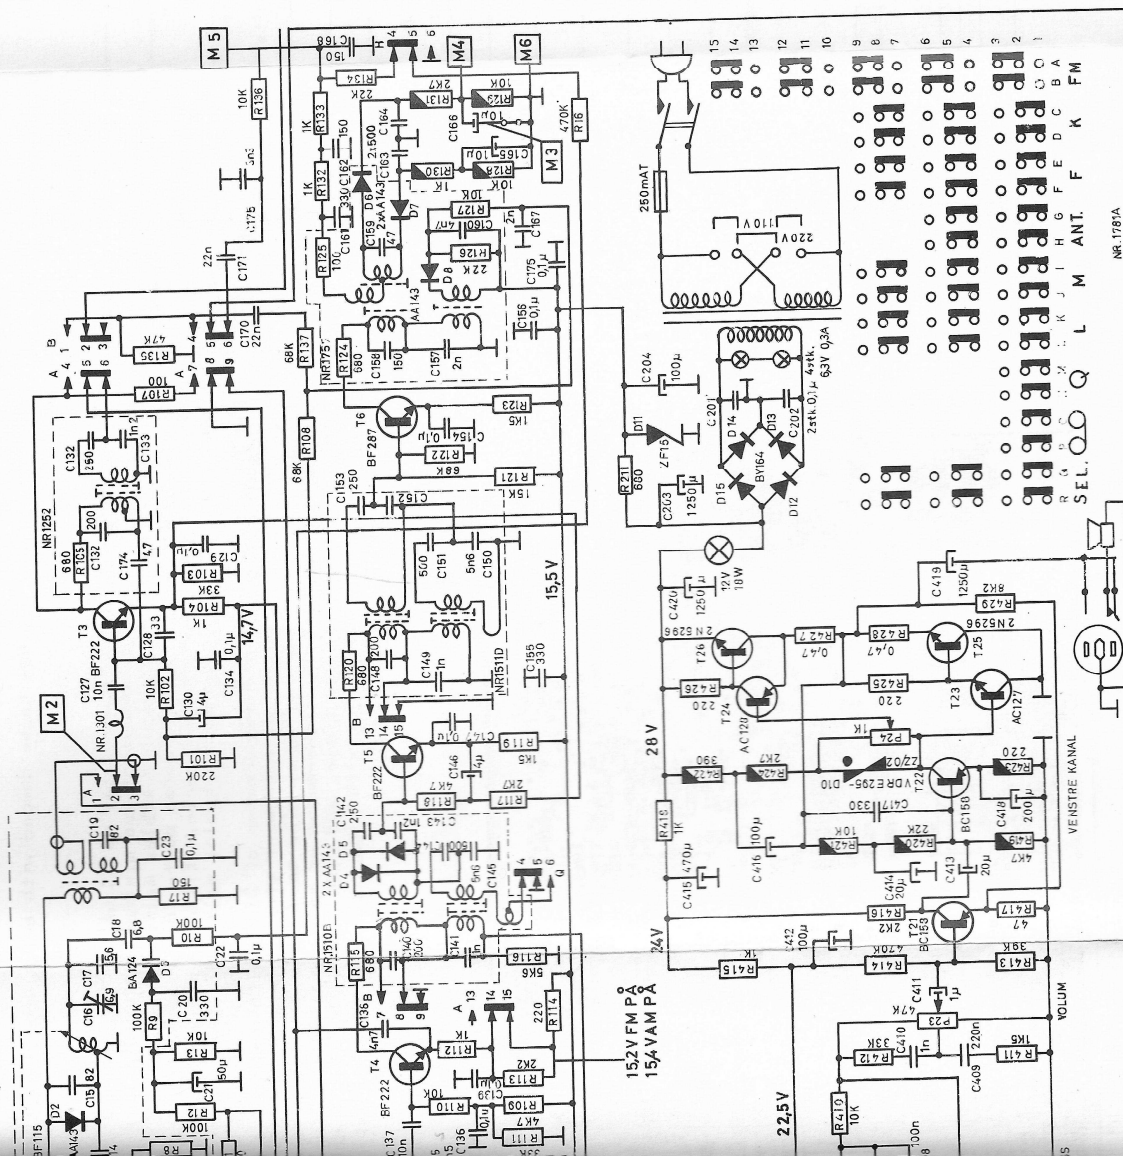

Trimming AM on FM/Adjustment AM and FM.

Instrument 1: Mikroamperimeter på 25 uA med en motstandsal instrument med minimum 20.000 ohm.
Instrumentet kobles mellom M3 og M4.
Instrument 2: Mikroamperimeter på +- 10 uA med nulstilling 100 kohm i serie. Eller et rørvoltmeter. Instrumentet kobles mellom M5 og M6.

Instrument 1: A microammeter of 25 μA with a universal instrument with minimum 20 testing wire. The testing instrument.

Instrument 2: A microammeter of approximately of the scale, and with a resistor of voltmeter with high input resistance M5 and M6

